

LED顯示



產品特點 Product features

輸入模式 Input mode	必須外接CT比流器..設定範圍0.5~3000.0A AC220V工作電壓耗電量2W
輸出模式 Output mode	異常警發生時 (異常顯示)(警報接點輸出).復歸方式計時自動復歸.手動復歸.開機復歸
使用元件 Use parts	PCB電子元器件採用軍工級生產要求.並經過防腐防塵處理 PCB using military grade production requirements
保護功能 Protection function	過電流\欠相\逆相 Over current generation 50S to stop the output.
安全防護 Safety protection	PVC防火材質.耐熱等級240度.內置高速保險.負載短路檢測停止輸出 PVC fireproof material. Heat resistance grade 240 degrees.
通訊功能 Communication	提供通訊功能選購.可與PLC.觸摸屏.上微機等做資料交換讀取 Communication function. Can be used with PLC. touch screen.
外觀結構 Structure	全新開模.符合電器(IP11防護)等級要求.全系列經CE認證.ROHS規範 CE certification ROHS specification

產品功能簡介 Product function profile

自主核心技術

人性化顯示操作介面


Humanized display interface

人工智慧監控功能

輸入電流檢測
Input signal detection
輸入電壓檢測
Output percentage
電流不平衡監控
The output current control
電壓缺相欠相監控
The output voltage control
異常狀況監控
Abnormal status display

保護功能

(過電流)電流超過CT-A電流設定值ERROC倍數

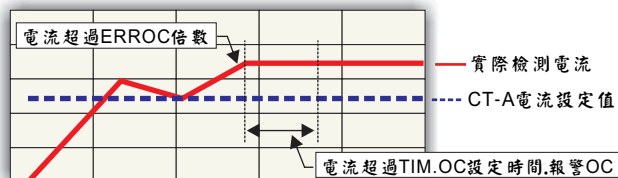


R S T 三相逆相保護
三相相序隨機檢測

三相電欠相保護
三相電壓欠檢測

三相主電源

警報輸出接點

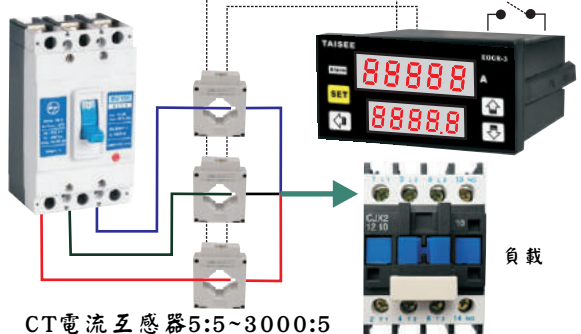


CT電流互感器5:5~3000:5

豐富異常警報功能
Exception record query

ERROR R-PH	R相缺相	ERROR SEQUE	三相電逆相
ERROR S-PH	S相缺相	ERROR OC	負載電流過高
ERROR T-PH	T相缺相		

異常記錄查詢

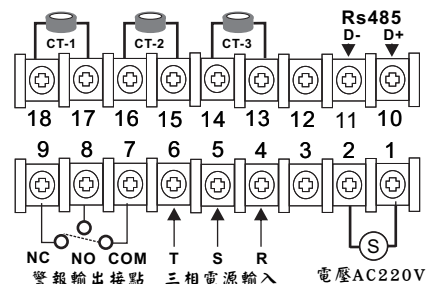必須安裝電流互感器不可以直接送電
三相CT電流互感器



85°C

Temperature protection circuit
核心溫度保護電路
85度停止輸出.警報

節能(環保) CE 認證
Energy saving
Kw

整機使用可回收材料及ROHS標準規範

安裝尺寸

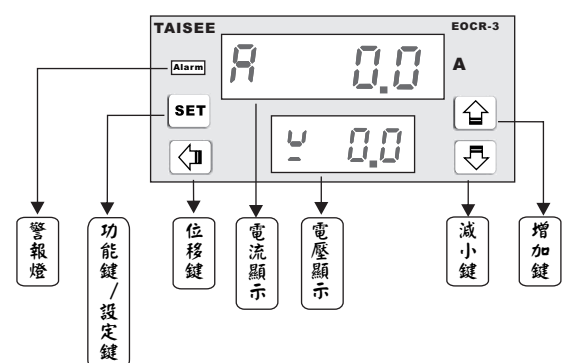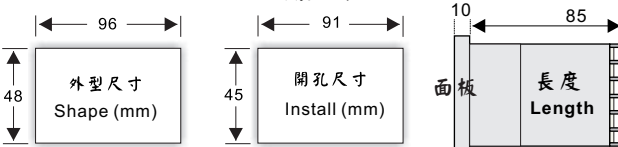

LEVEL1 用戶層

押 **SET** 鍵3S進入LEVEL 2

A 0.0
V 0.0

電流值

電壓值

SET

ct-A
300

CT-A 電流設定

SET

Err.oc
200

ERR.OC 過電流倍數%設定

出廠值

200

SET

tim.oc
30

TIM.OC 過電流時間設定

SET

segue
no

SEGUE 相序偵測

=YES 開啟相序偵測

=NO 關閉相序偵測

出廠值

no

SET

power
yes

POWER 電壓顯示

=YES 開啟電壓顯示

=NO 關閉電壓顯示

出廠值

no

SET

r-A
00

R-A R相電流顯示

出廠值

只顯示

SET

s-A
00

S-A S相電流顯示

出廠值

只顯示

SET


t-A
00

T-A T相電流顯示

出廠值

只顯示

SET

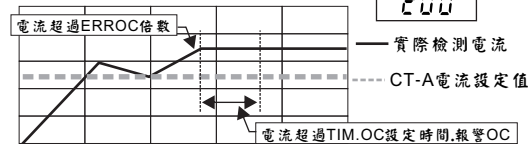

LEVEL2 設定層

P.Lock
yes

P.LOCK 參數鎖定功能

=YES 階層參數可以設定

=NO 階層參數鎖定不可設定

出廠值

yes

SET

v-cpt
100

V-CPT 檢測電壓值校正

公式:
 $\{(\text{檢測電壓}) \times (\text{V-CPT})\} / 100$

出廠值

100

SET

r-cpt
100

R-CPT R相檢測電流值校正

公式:
 $\{(\text{檢測電流}) \times (\text{R-CPT})\} / 100$

出廠值

100

SET

s-cpt
100

S-CPT S相檢測電流值校正

公式:
 $\{(\text{檢測電流}) \times (\text{S-CPT})\} / 100$

出廠值

100

SET

t-cpt
100

T-CPT T相檢測電流值校正

公式:
 $\{(\text{檢測電流}) \times (\text{VT-CPT})\} / 100$

出廠值

100

SET

lock
0

LOCK 特殊密碼層

出廠值

0

SET

ct
50-5

CT 比流器倍數設定

設定範圍(5~5~2000~5)

參考(表一)

出廠值

50-5

SET

lmoto
10

LMOTO 轉子鎖死電流倍數設定

設定範圍(5~15)

電流大於 $\{(\text{CT-A}) \times (\text{LMOTO})\}$

警報異常顯示 ERROR LOCK

出廠值

10

SET

addr
1

ADDR 通訊站號

設定範圍(1~255)

出廠值

1

SET

band
19200

BAND 通訊速率

設定範圍

4800 9600 19200 38400

出廠值

19200

SET

bus
8-n-2

BUS 通訊格式

設定範圍

8-N-2 8-E-1 8-O-1

出廠值

8-n-2

SET

reset
0

RESET 異常報警自動復歸

設定範圍(0~10)秒

範例:設定3秒

異常警報啟動3秒後自動復歸清除警報

=0 關閉自動必須手動或關電復歸

出廠值

0

SET

phase
3

PHASE 檢測電流

設定範圍(1 OR 3)

=3 三相電流檢測

=1 單相電流檢測

出廠值

3

SET

EOCR 系列(型號規格)

型號:

Model:

EOCR-A 48*96

警報:

Alarm:

1 AL*1

通訊:

Communic

0 NONE

1 RS485

主電源:

Main power:

0 AC85~265V